There are no translations available.

6-я обработка

Одной из особенностей Accutex станков является возможность установки поворотного ст



Разнотолщинная обработка

Система управления энергией разряда обладает возможностью изменять режимы обработки





Разнотолщинная обработка

При обработке заготовок с переменной толщиной скорость реза достигает 3.3мм/мин

Эффективность увеличена на 34%

Время обработки:
ACCUTEX : 15мин
Другие: 23мин

Контроль обработки углов

В зависимости от режимов обработки, диаметра проволоки, угла и толщины заготовки, систем



Наилучшая шероховатость поверхности на детали

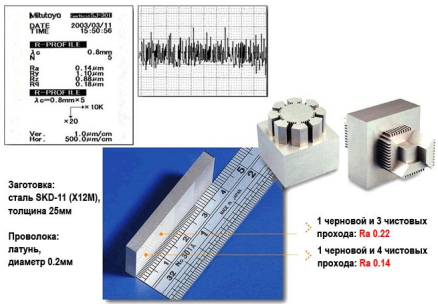

Система безэлектролизной обработки

Высокоскоростная обработка с использованием безэлектролизной системы (EF) позволяет минимизировать вероятность поломки